

LEISTER

PLASTIC WELDING

NOUVEAUTÉ !

UNIROOF AT UNIROOF ST

Tout près du bord
Facile d'entretien
Efficace



#uniroof

www.leister.com

We know how.

UNIROOF AT/ST : Tout près du bord – Facile d'entretien – Efficace

La nouvelle soudeuse automatique de toits UNIROOF AT/ST est le partenaire flexible lorsqu'il s'agit de souder des lés d'étanchéité thermoplastiques sur des toits plats ou des toits à faible pente (inclinaison jusqu'à 30°). Fini le temps perdu pour transformer la machine grâce à la construction mince de son boîtier et à son socle roulant de transport coulissant. Elle soude sans effort tout près du bord, jusqu'à 100 mm, sur ou près de l'acrotère ou sur la surface et

Soudeuse automatique à air chaud

UNIROOF AT/ST

1



Plus de temps perdu à transformer l'appareil : La soudeuse automatique de toits ultra mince, équipée d'un socle roulant de transport coulissant, maîtrise sans efforts les soudures près du bord jusqu'à 100 mm, sur ou près de l'acrotère ou sur la surface et partout où l'étréitesse règne.

2



Maniement ergonomique et bien pensé avec la manette de guidage et la poignée : vous pouvez porter ou faire rouler la nouvelle UNIROOF autant que vous voulez et où vous voulez !

3



UNIROOF AT : Le système à boucle fermée à régulation totale pour le moteur, la température et le débit d'air de la soufflerie maintiennent les paramètres de soudure constants, soudent en toute fiabilité afin de garantir des processus et des investissements sûrs aux maîtres d'ouvrage et aux entrepreneurs.

4



UNIROOF AT : un tableau de commande à écran pratique avec l'affichage numérique des paramètres de soudure et l'indication de la tension pour un contrôle en continu. Économisez donc du temps avec des profils de soudure programmables correspondant aux membranes de toitures les plus couramment employées.

5




UNIROOF ST pour les puristes : **Mo-
teur à système en boucle fermée.**
Température et soufflerie à **système en boucle ouverte.** Régulation simple avec potentiomètres/ boutons rotatifs.

6



Performances globales optimales et facilité d'entretien : L'entraînement direct sans entretien intégré à la roulette de pression applique une pression plus élevée à une vitesse plus grande et ne connaît pas d'usure de la chaîne.

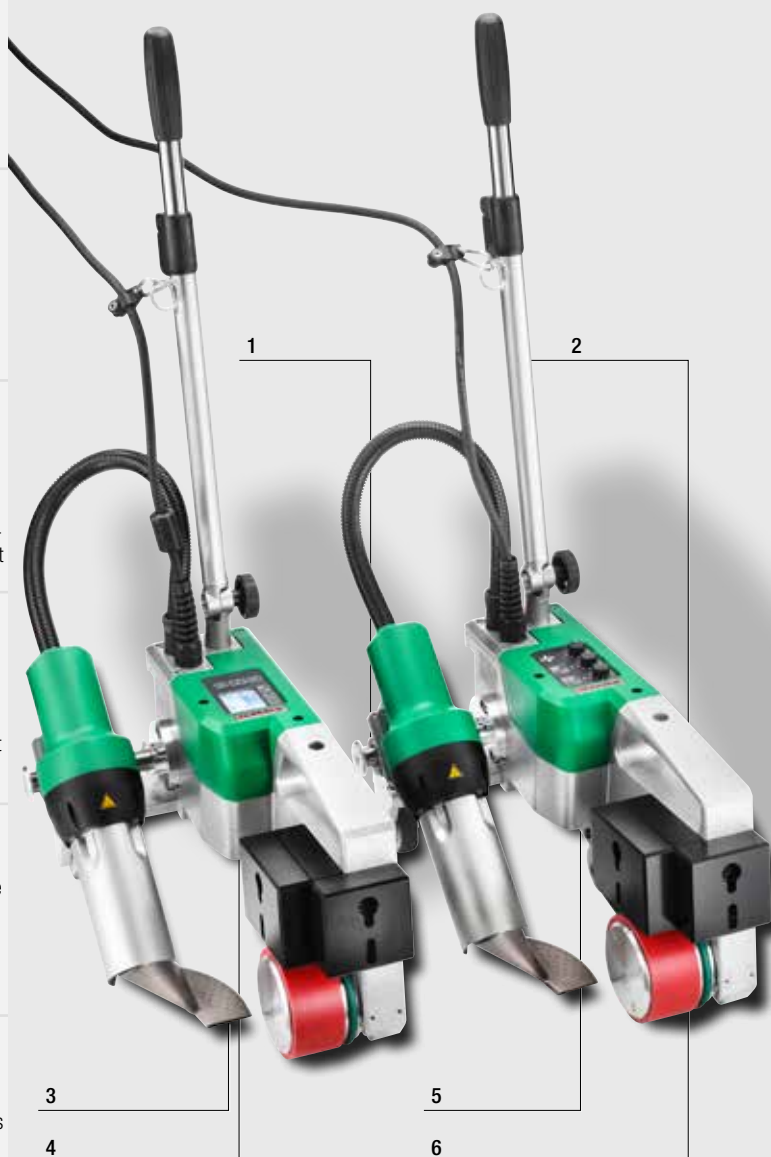

sans plus d'efforts aussi toutes les zones du toit difficiles d'accès. Avec une puissance de 3450 watts, 230 V et 15 ampères, elle met sa rapidité et une puissance du plus haut niveau à disposition sur tous les toits.



L'UNIROOF soude même sans efforts toutes les zones de toit difficiles d'accès.

Soudeuse automatique à air chaud

UNIROOF AT/ST

- Pas de transformation nécessaire : grâce à un socle roulant de transport coulissant, la soudeuse UNIROOF maîtrise la soudure près du bord sur ou près de l'acrotère
- Qualité et fiabilité suisses
- L'entraînement direct sans entretien intégré à la roulette de pression apporte des performances globales nettement optimisées et une grande facilité d'entretien.
- Une construction éprouvée sur les chantiers en vue d'un maniement ergonomique, des changements de site en toute flexibilité et un parfait guidage de l'appareil
- Plus d'efficacité sur les chantiers : le débit de soudage de la nouvelle classe UNIROOF est de 38 % (ST) à 66 % (AT) supérieur à celui de machines comparables
- Kit d'accessoires pour souder les profilés de structures de toit

Caractéristiques techniques

	UNIROOF AT	UNIROOF ST
Tension	V~	100 / 120 / 220 – 240
Fréquence	Hz	50 / 60
Puissance	W	1500 / 1800 / 3450
Température, en continu	°C	100 – 620
Débit d'air	%	45 – 100
Moteur, en continu	m/min	1,0 – 10,0
Dimensions (L x l x H)	mm	475 × 244 × 260
Poids	kg	17,5 (3 poids suppl. compris)
Matériaux	PP, PVC, TPO, ECB, EPDM, EVA, FPO, PO, PIB (autres matériaux sur demande)	
Marque de conformité	CE	
Classe de protection I	⊕	
Soufflerie	Sans entretien (BL)	Moteur à balais
Commande	Nr. avec écran	Potentiomètre
Contrôle de la température	boucle fermée	boucle ouverte

Réf. article

153.598	UNIROOF AT, 220 – 240 V/3450 W, 40 mm, avec prise européenne
154.453	UNIROOF AT, 220 – 240 V/3450 W, 40 mm, US sans prise
153.599	UNIROOF AT, 120 V/1800 W, 40 mm, avec prise US
154.260	UNIROOF AT, 100 V/1500 W, 40 mm, avec prise JP
153.600	UNIROOF ST, 220 – 240 V/3450 W, 40 mm, avec prise européenne
154.454	UNIROOF ST, 220 – 240 V/3450 W, 40 mm, US sans prise
153.601	UNIROOF ST, 120 V/1800 W, 40 mm, avec prise US
154.261	UNIROOF ST, 100 V/1500 W, 40 mm, avec prise JP

Accessoires

	155.414 Kit profilé de structures de toit
	155.325 Buse de serrage, 40 mm
	152.742 Poids supplémentaire à l'avant
	152.741 Poids supplémentaire sur le côté
	154.462 Gabarit de réglage des buses
	132.429 Deux plaques de soudage
	138.817 Brosse en acier
	154.522 Socle roulant de transport 300 mm
	154.827 Mallette d'outils UNI
	155.577 Étrier de sécurité pour poids supplémentaires
	155.473 Résistance 230 V ~ 3300 W
	153.947 Résistance 120 V ~ 1800 W
	154.231 Résistance 100 V ~ 1500 W
	137.843 Manette de guidage en T



Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone: +1 855 534 7837
info@leisterusa.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone: +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologis KK
Osaka 564-0051 / Japan
phone: +81 (6) 6310 6200
sales-japan@leister.com

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone: +31 (0)30 2199888
info@leister.nl

Leister Technologies Italia srl
20090 Segrate / Italia
phone: +39 02 2137647
info@leister.it

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone: +91 44 2454 3436
info@leister.in

We are local. Worldwide.

Unser dichtes Netzwerk umfasst über 130 Verkaufs- und Servicestellen in mehr als 100 Ländern.

- | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Europe:
Andorra
Austria
Belgium
Cyprus
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
Norway
Portugal
Liechtenstein
San Marino
Spain | Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
Vatican
Albania
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Estonia
Georgia
Hungary
Kosovo
Latvia
Lithuania
Macedonia
Moldova
Montenegro | Poland
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Ukraine | Chile
Colombia
Ecuador
Peru
Venezuela | Africa:
Algeria
Botswana
Egypt
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Libya
Malawi
Morocco
Mozambique
Namibia
South Africa
Swaziland
Tunisia
Zambia
Zimbabwe | Indonesia
Japan
Korea
Macao
Malaysia
Myanmar
Mongolia
Pakistan
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Vietnam |
| | America:
Canada
Mexico
USA
Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Argentina
Bolivia
Brazil | Central Asia:
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan | Middle East:
Bahrain
Iran
Iraq
Israel
Jordan
Qatar
Saudi Arabia
U.A.E | Oceania:
Australia
New Zealand | Asia Pacific:
China
Hong Kong
India |

© Copyright by Leister, Switzerland

Händleradresse: