


LEISTER

PLASTIC WELDING

NOVITÀ!

UNIROOF AT UNIROOF ST

Vicinanza ai bordi
Facilità di
manutenzione
Efficienza

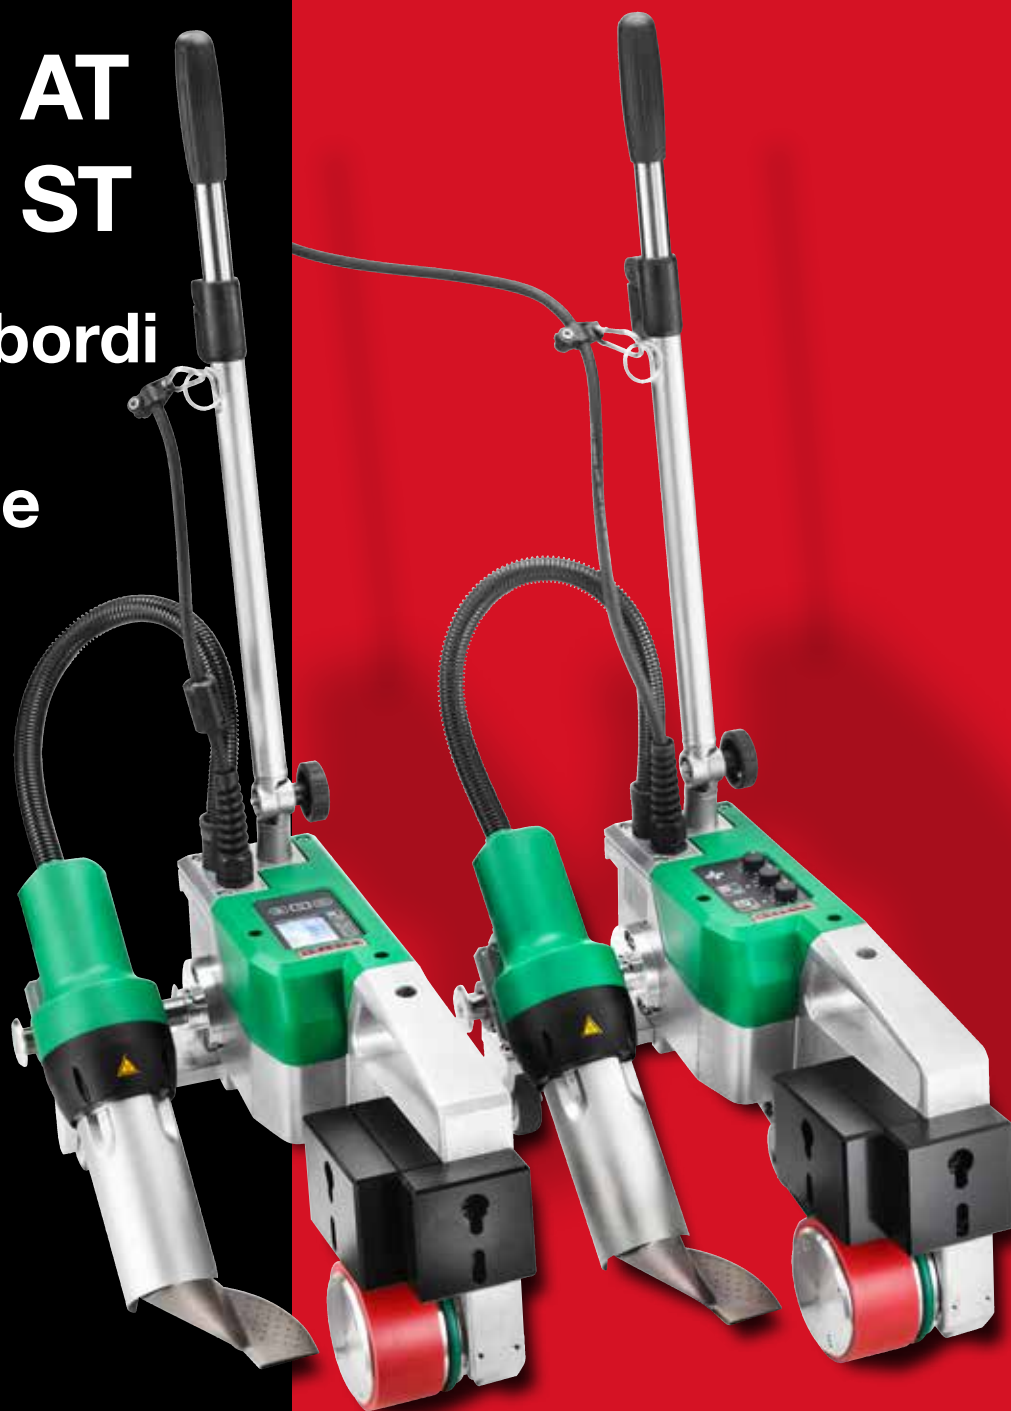

#uniroof

www.leister.com

We know how.

UNIROOF AT/ST: vicinanza ai bordi – facilità di manutenzione – efficienza

La nuova saldatrice automatica UNIROOF AT/ST è il partner flessibile per la saldatura di guaine isolanti termoplastiche su tetti piani (pendenza fino a 30°). Grazie alla struttura snella del corpo e all'asse di trasporto scorrevole non sono più richieste procedure dispendiose in termini di tempo per il riattrezzamento della macchina. La macchina permette di eseguire agevolmente vicino al bordo saldature fino a 100 mm su parete orizzontale e verticale del coronamento con muro d'attico, sulla superficie corrente e, altrettanto facilmente, in tutte le "zone problematiche

Saldatrice automatica ad aria calda

UNIROOF AT/ST

1



Niente più riattrezziamenti dispendiosi in termini di tempo: La saldatrice automatica per tetto con asse di trasporto scorrevole consente di effettuare agevolmente saldature vicino al bordo fino a 100 mm su parete verticale del muro d'attico e sulla superficie corrente e in tutti i punti che presentano una difficile accessibilità.

2



Maneggevolezza ergonomica ben congegnata grazie all'asta di guida e al manico con impugnatura: La nuova UNIROOF può essere trasportata o fatta scorrere in qualsiasi punto e tutte le volte che si vuole!

3



UNIROOF AT: Il sistema a ciclo chiuso completamente regolato per sistema di azionamento, temperatura e quantità d'aria della soffiante mantiene costanti i parametri di saldatura, assicura una tenuta affidabile della saldatura, garantendo conseguentemente sicurezza di processo..

4



UNIROOF AT: Pratico display con pannello di comando per la visualizzazione digitale dei parametri di saldatura e indicazione dei volt per il controllo su base continuativa. Risparmiare tempo grazie a profili di saldatura programmabili per le membrane da tetto più comuni.

5




UNIROOF ST per puristi: Azionamento con sistema a ciclo aperto. Sistema a ciclo aperto per temperatura e soffiante. Regolazione semplice con potenziometro/selettori girevoli.

6



Performance complessiva ottimale e facilità di manutenzione: Il motore con presa diretta integrato nel rullo pressore ed esente da manutenzione (domanda di brevetto depositata) assicura maggiore pressione di aderenza, più elevata velocità di saldatura e non conosce usura di catene.

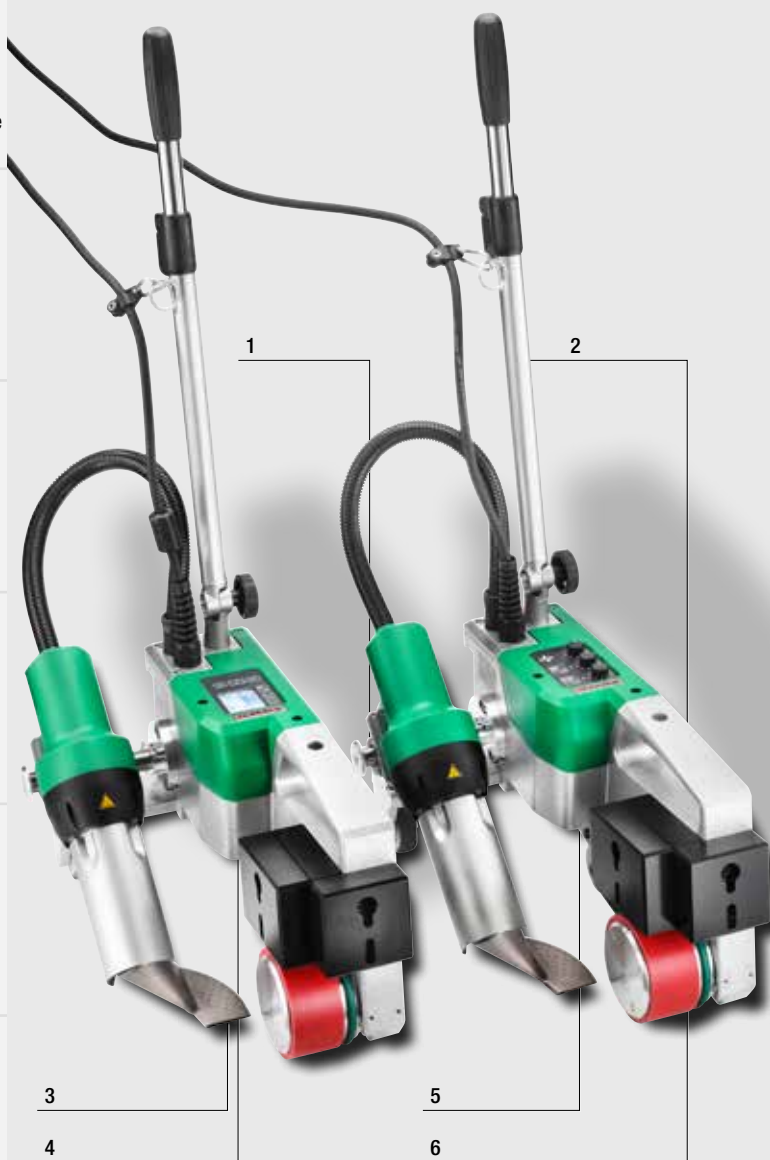

del tetto" difficilmente accessibili. Con una potenza di 3450W, 230V e 15 ampere, come illustrato nel riquadro, la macchina offre prestazioni elevate in tempi rapidi su qualsiasi tipologia di tetto.



UNIROOF esegue saldature agevolmente anche su tutte le "zone problematiche del tetto" che presentano una difficile accessibilità.

Saldatrice automatica ad aria calda

UNIROOF AT/ST

- Nessun riattrezzamento: grazie all'asse di trasporto scorrevole la saldatrice UNIROOF assicura grande maestria nella saldatura vicino al bordo su parete verticale e orizzontale del coronamento con muro d'attico
- Comprovata qualità svizzera.
- Il motore con presa diretta integrato nel rullo pressore ed esente da manutenzione garantisce una performance complessiva ottimale e facilità negli interventi di servizio
- Design testato per cantiere che assicura maneggevolezza ergonomica, movimentazione flessibile e conduzione ottimale dell'apparecchio
- Più efficienza in cantiere: la nuova classe UNIROOF assicura dal 38% (ST) al 66% (AT) in più di potenza di saldatura rispetto a macchine analoghe
- Kit di accessori per la saldatura di profili strutturali per tetto

Specifiche tecniche

		UNIROOF AT	UNIROOF ST
Tensione	V~	100 / 120 / 220 – 240	
Frequenza	Hz	50/60	
Potenza	W	1500 / 1800 / 3450	
Temperatura, continua	°C	100 – 620	
Portata d'aria	%	45 – 100	
Azionamento	m/min	1,0 – 10,0	
Dimensioni (L x P x H)	mm	475 x 244 x 260	
Peso	kg	17.5 (incl. 3 pesi supplementari)	
Materiali		PP, PVC, TPO, ECB, EPDM, EVA, FPO, PO, PIB (ulteriori materiali su richiesta)	
Marchio di omologazione		CE	
Classe di protezione I		⊕	
Soffiante		Esente da manutenzione Motore a spazzole	
Comando		Digitale con display	Potenzimetro
Controllo temperatura		Sistema a ciclo chiuso	Sistema a ciclo aperto

N. articolo

153.598	UNIROOF AT, 220 – 240 V/3450 W, 40 mm, con spina Euro
154.453	UNIROOF AT, 220 – 240 V/3450 W, 40 mm, versione USA senza spina
153.599	UNIROOF AT, 120 V/1800 W, 40 mm, con spina USA
154.260	UNIROOF AT, 100 V/1500 W, 40 mm, con spina giapponese
153.600	UNIROOF ST, 220 – 240 V/3450 W, 40 mm, con spina Euro
154.454	UNIROOF ST, 220 – 240 V/3450 W, 40 mm, versione USA senza spina
153.601	UNIROOF ST, 120 V/1800 W, 40 mm, con spina USA
154.261	UNIROOF ST, 100 V/1500 W, 40 mm, con spina giapponese

Accessori

	155.414	Kit per profili strutturali per tetto
	155.325	Ugello grip 40 mm
	152.742	Peso supplementare anteriore
	152.741	Peso supplementare laterale
	154.462	Dima di regolazione ugello
	132.429	Piastra di saldatura, 2 p.zi
	138.817	Spazzola in acciaio
	154.522	Asse di trasporto 300 mm
	154.827	Valigetta accessori UNI
	155.577	Fermi di sicurezza per pesi supplementari
	155.473	Elemento riscaldante 230 V / 3300 W
	153.947	Elemento riscaldante 120 V / 1800 W
	154.231	Elemento riscaldante 100 V / 1500 W
	137.843	Asta di guida a T



Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone: +1 855 534 7837
info@leisterusa.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone: +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologis KK
Osaka 564-0051 / Japan
phone: +81 (6) 6310 6200
sales-japan@leister.com

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone: +31 (0)30 2199888
info@leister.nl

Leister Technologies Italia srl
20090 Segrate / Italia
phone: +39 02 2137647
info@leister.it

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone: +91 44 2454 3436
info@leister.in

We are local. Worldwide.

La nostra fitta rete commerciale comprende oltre 130 punti di vendita e di assistenza in oltre 100 paesi.

- | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Europe:
Andorra
Austria
Belgium
Cyprus
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
Norway
Portugal
Liechtenstein
San Marino
Spain | Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
Vatican
Albania
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Estonia
Georgia
Hungary
Kosovo
Latvia
Lithuania
Macedonia
Moldova
Montenegro | Poland
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Ukraine | Chile
Colombia
Ecuador
Peru
Venezuela | Africa:
Algeria
Botswana
Egypt
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Libya
Malawi
Morocco
Mozambique
Namibia
South Africa
Swaziland
Tunisia
Zambia
Zimbabwe | Indonesia
Japan
Korea
Macao
Malaysia
Myanmar
Mongolia
Pakistan
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Vietnam |
| | America:
Canada
Mexico
USA
Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Argentina
Bolivia
Brazil | Central Asia:
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan | Middle East:
Bahrain
Iran
Iraq
Israel
Jordan
Qatar
Saudi Arabia
U.A.E | Oceania:
Australia
New Zealand | Asia Pacific:
China
Hong Kong
India |

© Copyright by Leister, Switzerland

Indirizzo del rivenditore: