

**LEISTER**

PLASTIC WELDING

# UNIROOF AT UNIROOF ST

Veelzijdig  
Onderhoudsarm  
Snel en licht



#uniroof

[www.leister.com](http://www.leister.com)

**We know how.**

# UNIROOF AT/ST: Maakt dicht bij de rand lassen gemakkelijk!

Dicht bij de rand (tot 100 mm), in kleine en/of smalle ruimtes lassen en niet meer ombouwen vanwege de verstelbare transportwielen. Slechts een paar van de vele voordelen van deze veelzijdige alleskunner. De nieuwe UNIROOF AT/ST dak lasapparaat is uw veelzijdige partner voor het lassen van thermoplastische dakbanen op platte of hellende daken (tot 30°).

Hetelucht lasautomaat

## UNIROOF AT/ST



**1** **Geen tijdrovende ombouw van de automaat:** De ultra slanke UNIROOF AT/ST met verstelbare transportwielen beheerst het dicht bij de rand lassen als geen ander en is vanwege zijn design zeer handig in kleine en/of smalle ruimtes.



**2** **De UNIROOF is gemakkelijk te tillen mede dankzij de ergonomische stuurstang en handvat.** Verrijdbaar en licht in gewicht; een perfecte combinatie!



**3** **UNIROOF AT:** Regel de temperatuur, snelheid en luchttoevoer simpel via de **digitale display**. Altijd een perfect en lekvrij lasresultaat. Dit in combinatie met de snelheid en betrouwbaarheid van automaten van Leister maakt de UNIROOF een goede investering.



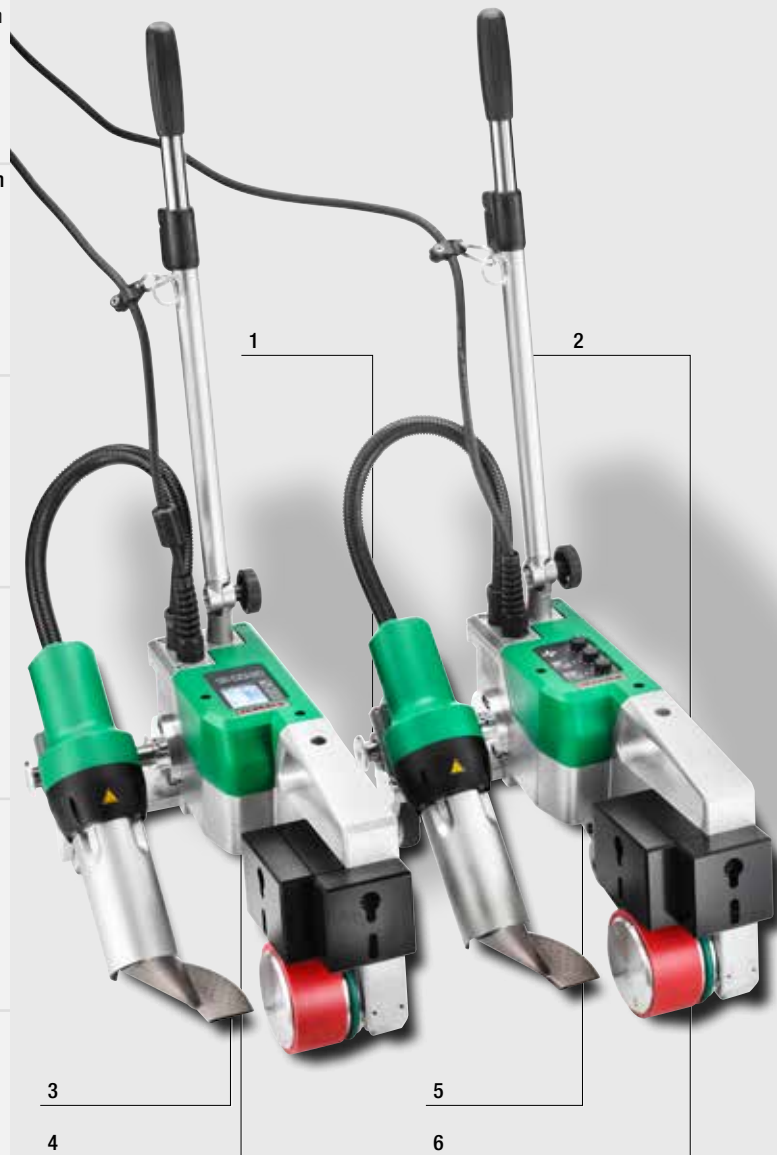
**4** **UNIROOF AT:** Op de **digitale display** kun je de lasgegevens aflezen en natuurlijk bespaar je tijd door gebruik te maken van de geprogrammeerde instellingen voor diverse materialen.



**5** **UNIROOF ST** Voor de ervaren gebruiker. Elektronisch geregelde snelheid. Met de draaiknoppen stelt u handmatig de temperatuur en luchthoeveelheid in.



**6** **Optimale prestaties en onderhoudsarm:** De in het aandrukwiël gebouwde onderhoudsvrije, koolborstelloze aandrijfmotor zorgt voor een hogere aandrukkracht, lassnelheid en heeft geen slijtende delen.



De krachtige UNIROOF AT/ST (3450W, 230V en 15A) staat garant voor snelle topprestaties op elk dak.















Dankzij zijn ultra slanke ontwerp, last de UNIROOF moeiteloos op plekken die smal en moeilijk te bereiken zijn.

## Hetelucht lasautomaat

### UNIROOF AT/ST

- Ombouwen niet nodig: Dankzij de verstelbare transportwielen beheerst de UNIROOF dichtbij de rand lassen en bovenop de borstwering.
- Zwitserse kwaliteit waarop u kunt bouwen.
- De in het aandrukwiël gebouwde koolborstelloze aandrijfmotor heeft geen slijtende onderdelen.
- In de praktijk geteste ergonomische uitvoering, zorgt voor een veilige en efficiënte bediening.
- De nieuwe UNIROOF brengt 38% (ST) tot 66% (AT) hogere lasopbrengsten in vergelijking met soortgelijke machines.
- Lassen van dakprofielen met speciale profielasset.

### Accessoires UNIROOF AT/ST

|  |   |
|--|---|
|    | <b>155.414</b> Dakprofiel set                                   |
|     | <b>155.325</b> Grip-mondstuk 40 mm                              |
|    | <b>152.742</b> Extra gewicht, voor                              |
|   | <b>152.741</b> Extra gewicht tussen                             |
|   | <b>154.462</b> Mondstuk afstel plaatje                          |
|  | <b>132.429</b> 2 RVS lasplaten voor optimaal starten van de las |
|  | <b>138.817</b> Staalborstel voor mondstuk reiniging             |
|  | <b>154.522</b> Transporttas 300 mm                              |
|   | <b>154.827</b> Transportkoffer UNI                              |
|   | <b>155.577</b> Klem voor extra gewichten                        |
|   | <b>155.473</b> Verwarmingselement 230 V / 3300 W                |
|  | <b>153.947</b> Verwarmingselement 120 V / 1800 W                |
|  | <b>154.231</b> Verwarmingselement 100 V / 1500 W                |
|  | <b>137.843</b> T-greep geleidestang                             |

#### Technische gegevens

|                       |       | UNIROOF AT   | UNIROOF ST        |
|-----------------------|-------|--|-------------------|
| Spanning              | V~    | 100 / 120 / 220 – 240  |                   |
| Frequentie            | Hz    |  | 50/60             |
| Vermogen              | W     | 1500 / 1800 / 3450   |                   |
| Temperatuur, traploos | °C    |  | 100 – 620         |
| Luchthoeveelheid      | %     |  | 45 – 100          |
| Lassnelheid, traploos | m/min |  | 1.0 – 10.0        |
| Afmeting (L x B x H)  | mm    | 475 x 244 x 260  |                   |
| Gewicht               | kg    | 17.5 (incl. 3 extra gewichten)   |                   |
| Materialen            |       | PP, PVC, TPO, ECB, EPDM, EVA, FPO, PO, PIB (andere materialen op aanvraag) |                   |
| Conformiteits merk    |       | CE   |                   |
| Beschermingsklasse I  |       | ⊕  |                   |
| Ventilator            |       | onderhoudsvrij   | borstelmotor      |
| Bediening             |       | Digitaal met display   | Potmeter          |
| Temperatuurregeling   |       | Closed-loop Systeem  | Open-loop systeem |

#### Article No.:

|         |  |
|---------|--|
| 153.598 | UNIROOF AT, 220 – 240 V/3450 W, 40 mm, met Euro-stekker  |
| 154.453 | UNIROOF AT, 220 – 240 V/3450 W, 40 mm, US zonder stekker |
| 153.599 | UNIROOF AT, 120 V/1800 W, 40 mm, met US-stekker          |
| 154.260 | UNIROOF AT, 100 V/1500 W, 40 mm, met JP-stekker          |
| 153.600 | UNIROOF ST, 220 – 240 V/3450 W, 40 mm, met Euro-stekker  |
| 154.454 | UNIROOF ST, 220 – 240 V/3450 W, 40 mm, US zonder stekker |
| 153.601 | UNIROOF ST, 120 V/1800 W, 40 mm, met US-stekker          |
| 154.261 | UNIROOF ST, 100 V/1500 W, 40 mm, met JP-stekker          |



**Leister Technologies AG**  
Galileo-Strasse 10  
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland  
phone: +41 41 662 74 74  
fax: +41 41 662 74 16  
leister@leister.com

---

**Leister Technologies LLC**  
Itasca, IL 60143 / USA  
phone: +1 855 534 7837  
info@leisterusa.com

---

**Leister Technologies Ltd.**  
Shanghai 201 109 / PRC  
phone: +86 21 6442 2398  
leister@leister.cn

---

**Leister Technologis KK**  
Osaka 564-0051 / Japan  
phone: +81 (6) 6310 6200  
sales-japan@leister.com

---

**Leister Technologies Benelux BV**  
3991 CE Houten / Nederland  
phone: +31 (0)30 2199888  
info@leister.nl

---

**Leister Technologies Italia srl**  
20090 Segrate / Italia  
phone: +39 02 2137647  
info@leister.it

---

**Leister Technologies India Pvt**  
600 041 Chennai / India  
phone: +91 44 2454 3436  
info@leister.in

## We are local. Worldwide.

Onze nauwe wereldwijd netwerk van meer dan 130 verkoop en servicecentra in meer dan 100 landen.

### Europe:

Andorra  
Austria  
Belgium  
Cyprus  
Denmark  
Finland  
France  
Germany  
Greece  
Iceland  
Ireland  
Italy  
Luxembourg  
Malta  
Monaco  
Netherlands  
Norway  
Portugal  
Liechtenstein  
San Marino  
Spain

Sweden  
Switzerland  
Turkey  
United Kingdom  
Vatican  
Albania  
Armenia  
Azerbaijan  
Belarus  
Bosnia-Herzegovina  
Bulgaria  
Croatia  
Czech Republic  
Estonia  
Georgia  
Hungary  
Kosovo  
Latvia  
Lithuania  
Macedonia  
Moldova  
Montenegro

Poland  
Romania  
Russia  
Serbia  
Slovakia  
Slovenia  
Ukraine

### America:

Canada  
Mexico  
USA  
Belize  
Costa Rica  
El Salvador  
Guatemala  
Honduras  
Nicaragua  
Panama  
Argentina  
Bolivia  
Brazil

Chile  
Colombia  
Ecuador  
Peru  
Venezuela

### Central Asia:

Kazakhstan  
Kyrgyzstan  
Tajikistan  
Turkmenistan  
Uzbekistan

### Middle East:

Bahrain  
Iran  
Iraq  
Israel  
Jordan  
Qatar  
Saudi Arabia  
U.A.E

**Africa:**  
Algeria  
Botswana  
Egypt  
Ivory Coast  
Kenya  
Lesotho  
Libya  
Malawi  
Morocco  
Mozambique  
Namibia  
South Africa  
Swaziland  
Tunisia  
Zambia  
Zimbabwe

**Indonesia**  
Japan  
Korea  
Macao  
Malaysia  
Myanmar  
Mongolia  
Pakistan  
Philippines  
Singapore  
Taiwan  
Thailand  
Vietnam

**Oceania:**  
Australia  
New Zealand

**Asia Pacific:**  
China  
Hong Kong  
India

© Copyright by Leister, Switzerland

Uw dealer: