

ELECTRON ST – Stark, kompakt und handlich

Der neue ELECTRON ST ist das Kraftpaket unter den Heissluft-Handgeräten von Leister. Sein Äusseres wurde von den neuen Geräten der TRIAC-Familie übernommen. Für den Anwender bedeutet das eine verbesserte Ergonomie und damit mehr Arbeitskomfort. Bestehende ELECTRON-Düsen passen auf die neuen Modelle.

Produktvorteile




1 **Kraftvoll:**
Mit einer überragenden Leistung von bis zu 3400 W für jeden Einsatz geeignet.



2 **Perfekte Ergonomie:**
100 Gramm leichter und ein um 8 mm schlanker 2K-Handgriff als sein Vorgänger.



3 **Stufenlos:**
Einfache Lufttemperatur-Verstellung bis 650°C.

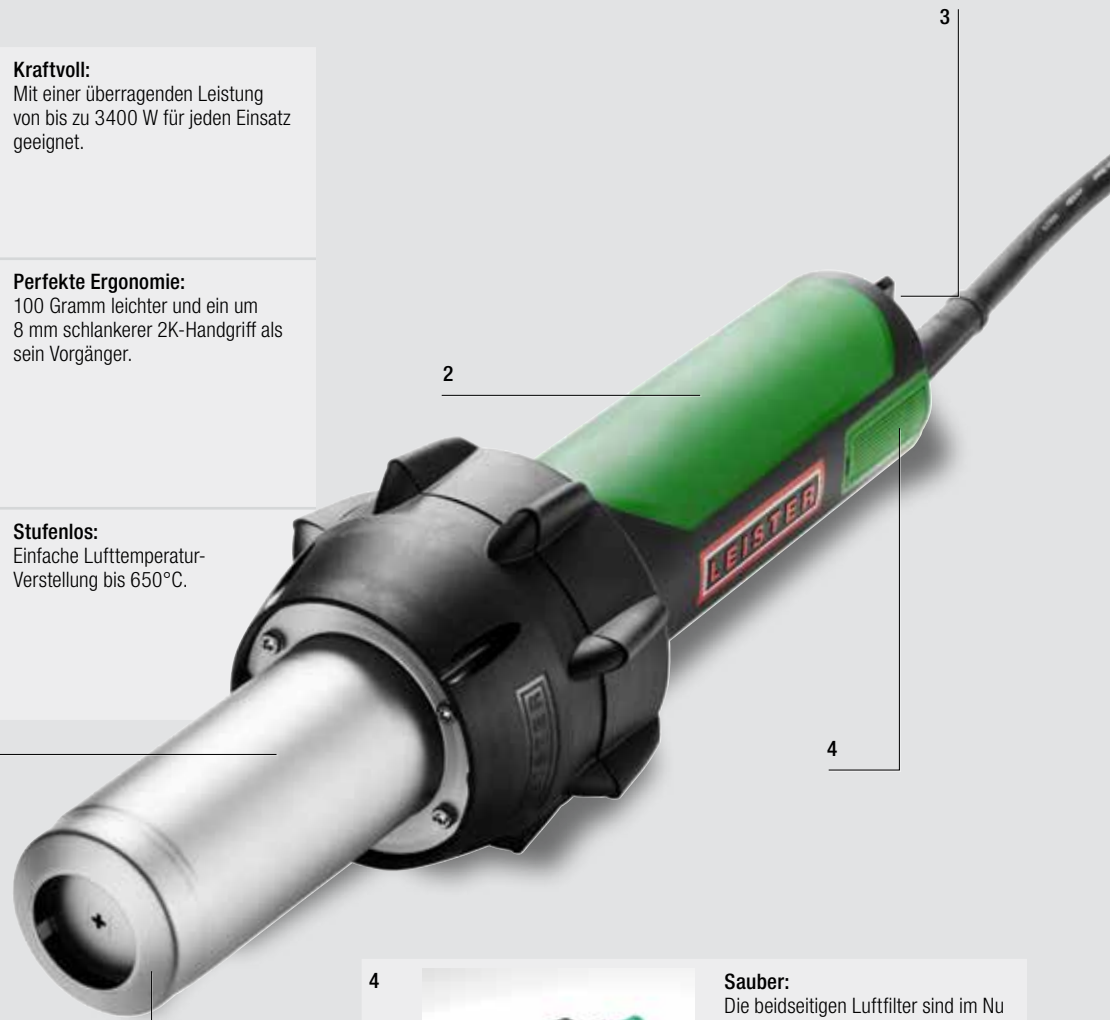

4 **Sauber:**
Die beidseitigen Luftfilter sind im Nu entfernt und gereinigt.



5 **Kompatibel:**
Auf den ELECTRON ST passen alle Düsen des Vorgängers ELECTRON.



Das Schrumpfen von Kabelitzen ist eine von vielen Anwendungen mit dem ELECTRON ST.

Heissluft-Handgerät

ELECTRON ST



- Baustellentauglich
- Das stärkste Handgerät von Leister
- Einfach zu reinigende Luftfilter
- Kohlenstopp und Heizelementschutz als automatische Schutzmassnahmen
- Robuster Gerätekofter im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------|
| Spannung | V~ | 230 |
| Frequenz | Hz | 50 / 60 |
| Leistung | W | 2300 / 3400 |
| Temperatur | °C | 40 – 650 |
| Luftmenge (20°C) | l/min | 430 (790 bei max. Temperatur) |
| Statischer Druck | Pa | 3400 |
| Ø Düsenaufnahme | mm | 50 |
| Emission | dB(A) | 67 |
| Abmessungen (L × Ø) | mm | 338 × 90, Handgriff Ø 56 |
| Gewicht | kg | 1.1 (ohne Anschlusskabel) |
| Konformitätszeichen | | CE |
| Sicherheitszeichen | | Ⓢ |
| Schutzklasse II | | Ⓜ |

Artikel-Nr.

| | |
|---------|--|
| 145.567 | ELECTRON ST, 230 V / 3400 W für Steckdüse mit Euro-Stecker |
| 149.673 | ELECTRON ST, 230 V / 2300 W für Steckdüse mit Euro-Stecker |
| 145.568 | ELECTRON ST, 230 V / 3400 W für Steckdüse mit UK-Stecker |

Zubehör ELECTRON ST

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| | 107.258 | Breitschlitzdüse, aufschiebbar 70 × 10 mm, für Bitumen |
| | 107.653 | Breitschlitzdüse 75 × 2 mm, aufschiebbar |
| | 151.068 | Standfuss für 107.653 |
| | 107.270 | Breitschlitzdüse 150 × 12 mm, aufschiebbar |
| | 107.229 | Runddüse 20 mm |
| | 107.331 | Klappreflektor 72 × 70 mm, aufschiebbar |
| | 107.330 | Klappreflektor 125 × 22 mm, aufschiebbar |
| | 107.327 | Siebreflektor 85 × 85 mm, aufschiebbar |
| | 107.333 | Siebreflektor 130 × 150 mm, aufschiebbar |
| | 106.127 | Siebreflektor Ø 65 mm, aufschiebbar |
| | 107.340 | Schalenreflektor 45 × 250 mm, aufschiebbar |
| | 107.346 | Schweisspiegel 270 mm, aufschiebbar |
| | 142.281 | Schaberdüse |
| | 107.134 | Bandschweissdüse 40 mm |
| | 160.842 | Schutzdüse, Luftauslass Ø 44 mm, Schutzring Ø 10 mm |
| | 148.933 | Schutzrohr |
| | 145.606 149.675 | Heizelemente 230 V / 3300 W 230 V / 2200 W |

Mehr im neuen Zubehör-Katalog unter

www.leister.com/accessories

Allgemeines Zubehör

34/35