


Zwei LE 10000 HT Lufterhitzer und ein ASO Gebläse in Kombination mit einem Schrumpftunnel.




Hochtemperatur-Lufterhitzer

LE 10 000 HT (bis zu 900 °C)

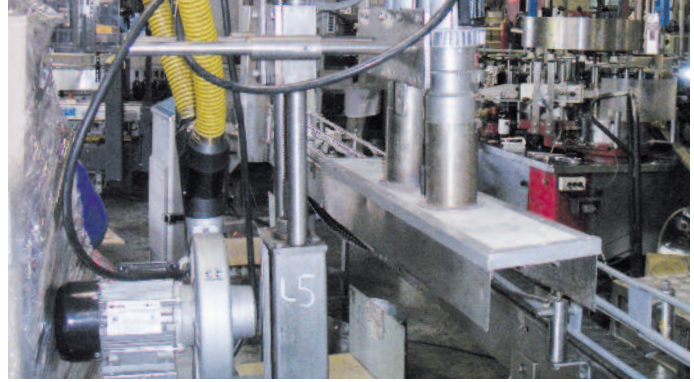

Einbaumasse in mm

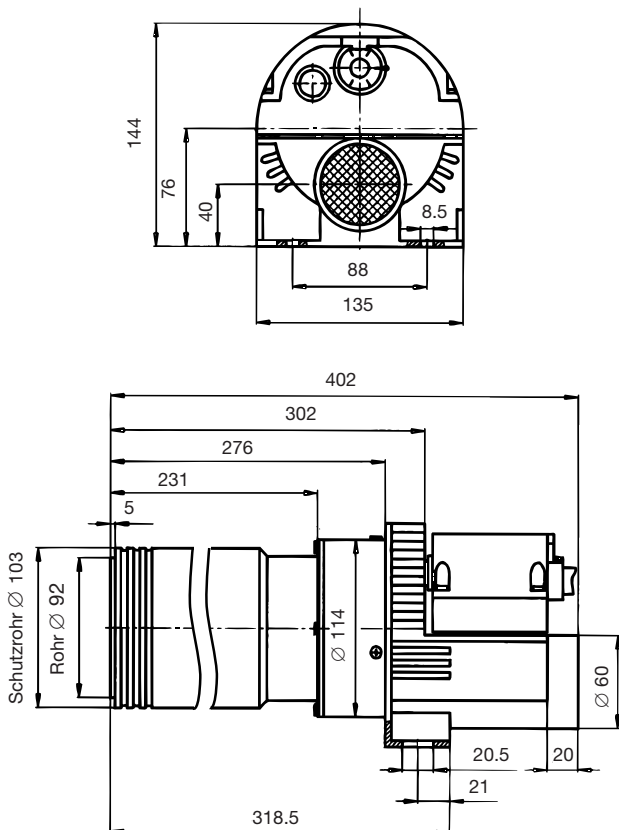

Technische Daten Hochtemperatur LE 10000 HT

Keine integrierte Leistungselektronik		•
Heizelementrohr mit Schutzrohr		•
Max. Luftaustritts-Temperatur	°C	900
Min. Luftmenge	l/min.	1200
Max. Lufteintritts-Temperatur	°C	100
Max. Umgebungstemperatur	°C	100
Gewicht	kg	4.0
Konformitätszeichen		CE
Schutzklasse I		⊕

Option Leistungssteuerung

Dreiphasensteuerung DSE (Seite 51)

Option Temperaturregelung

Dreiphasensteuerung DSE (Seite 51) und Temperaturregler KSR DIGITAL (Seite 50)

Spannung V ~	3 × 400	3 × 480
Leistung kW	15	15
Artikel-Nummern	110.568	113.349

Kombinationsmöglichkeiten


- Leister Lufterhitzer bei maximaler Heizleistung und ohne Düse mit Leister Gebläse bei 50 Hz, 1.5 m Schlauchlänge und ungebremstem Luftaustritt.
- Heisslufttemperatur 3 mm nach dem Luftaustritt, an der heissesten Stelle gemessen.
- Luftmenge bei 20°C, 101.3 kPa gemäss ISO 6358.

Gebläse-Typ	Anzahl LE × Leistung kW	Luftmenge l/min	Temperatur °C
ROBUST	1 × 15	1 × 1100	850
ASO	1 × 15	1 × 2200	690
ASO	2 × 15	2 × 2100	700
AIRPACK	1 × 15	1 × 3400	340
AIRPACK	2 × 15	2 × 1650	620











Luftmengen- und Temperaturangaben können durch Änderungen am Heissluftsystem (Düsen, Schlauchlänge etc.) von den Idealwerten abweichen.

Æ Zubehör auf Seite 45

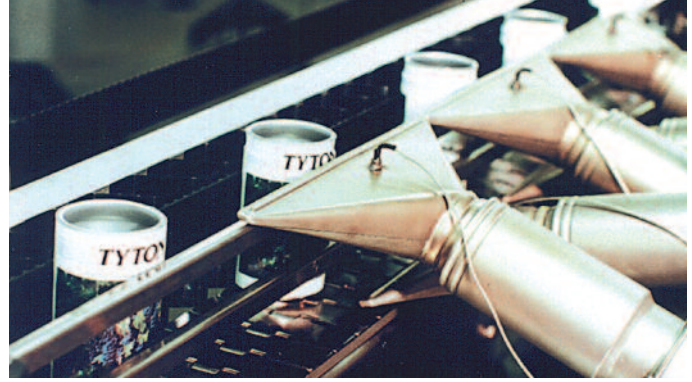Schrumpfen eines PE-Schlauchs auf Dosen mittels temperaturgeregelter Heissluft ergibt exakte Schrumpfqualität.



Zubehör LHS 61L / LE 10000 / LE 10000 HT (Ø 92 mm)

125.318		Flanschanschluss, aufschiebbar a = 120 mm
107.244		Runddüse, aufschiebbar d = 50 mm
107.273		Verlängerungsrohr, aufschiebbar (a x b) 500 x 60 mm
107.269		Winkeldüse, aufschiebbar (a x b) Schenkellänge 175 x 175 mm
106.031 106.035 107.268 106.036 106.033 106.038		Rohrdüse, aufschiebbar (a x b x c) 1000 x 800 x 2 mm 1185 x 900 x 1.6 mm 1288 x 1000 x 1.5 mm 1535 x 1250 x 1.2 mm 1550 x 1350 x 1.1 mm 2225 x 2000 x 0.8 mm
107.274 106.028 107.272 106.018 106.024 107.267 106.023 106.026		Breitschlitzdüse, aufschiebbar (a x b) 130 x 17 mm 220 x 12 mm 300 x 12 mm 400 x 10 mm 500 x 7 mm 500 x 15 mm 600 x 4 mm 600 x 9 mm
107.341		Schalenreflektor, aufschiebbar (a x b) 160 x 370 mm
107.276		Siebreflektor Brause, aufschiebbar Ø 260 mm
133.517		Temperatursonden-Halterung
144.039		Druckluft-Anschlusszapfen > LHS 61

144.030
144.028
144.026



Systemschnittstellen-Kabel
1 m
3 m
5 m
ein Ende RJ45, ein Ende offen