

# LE MINI: Die punktgenauen Zwerge.

Die kleinsten Lufterhitzer mit integrierter Temperatursonde. Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen Hitze punktgenau eingesetzt wird. Sie lassen sich auch bei engsten Platzverhältnissen einfach einbauen. Der LE MINI wird mit Druckluft von bis zu 200 kPa (2 bar) betrieben. Zur Verfügung stehen die Modellvarianten mit und ohne integriertem Sensor. Die Zusatzbox des SENSOR KIT bietet mit integrierter Leistungselektronik und Temperaturregler eine gebrauchsfertige Lösung.

## Lufterhitzer

### LE MINI



## Lufterhitzer

### LE MINI SENSOR



## Lufterhitzer

### LE MINI SENSOR KIT




Lufterhitzer  
Regler und Steuerungen


#### Technische Daten

		LE MINI	LE MINI SENSOR	LE MINI SENSOR KIT
In Anschlussbox integrierter Temperaturregler				•
Integrierte Temperatursonde			•	•
Thermoschalter für Geräteschutz		•	•	•
Heizelementschutz			•	•
Analoge 4 – 20 mA Schnittstelle (passiv)			•	
Druckreduzierventil				•
Max. Luftaustritts-Temperatur °C	400 W	600	600	600
	800 W	750	750	750
Min. Luftmenge	l/min.	400 W	25	10
	800 W	30	10	10
Max. Lufteintritts-Temperatur °C		60	60	60
Max. Umgebungstemperatur °C		60	60	60
Max. Zuluftdruck	kPa	200	200	200
Gewicht LE MINI	kg	400 W	0.12	0.12
	800 W	0.15	0.15	0.15
Gewicht Converter	kg		0.19	
Gewicht Anschlussbox	kg			2.15
Konformitätszeichen		CE	CE	CE
Sicherheitszeichen		Ⓢ	Ⓢ	
Zertifizierungsart		CCA	CCA	
Schutzklasse II		□	□	□

Spannung	V ~	120	230	230
Leistung	W	400	400	800
<b>LE MINI</b>	Artikel-Nummern	115.683	115.682	115.369
<b>LE MINI SENSOR</b>	Artikel-Nummern	117.371	117.370	117.369
<b>LE MINI SENSOR KIT</b>	Artikel-Nummern	128.536		125.416

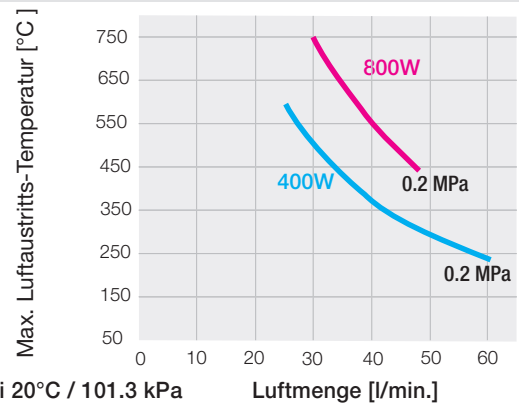

#### Einbaumasse in mm

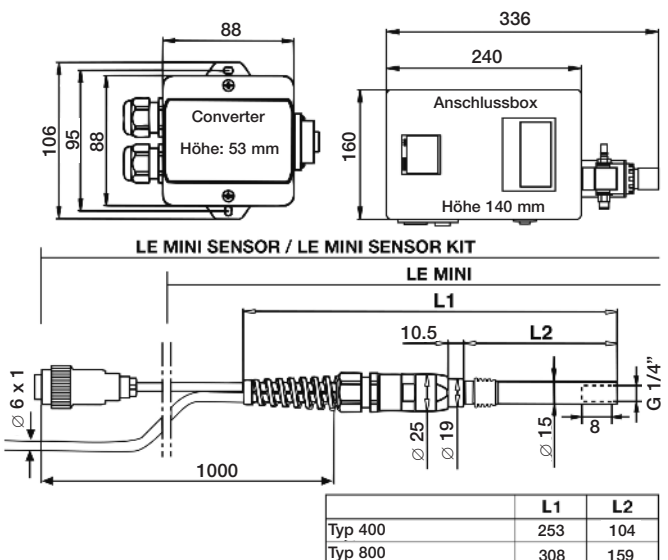

☞ Zubehör auf Seite 29